


# SÉRIE XS INOX

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES EN  
**ACIER INOXYDABLE**

**0-3.000 Nm**

## DESCRIPTION

- ◆ Série d'accouplements en acier inoxydable de qualité 316-L.
- ◆ Pour les activités qui, en raison de leurs exigences élevées, nécessitent des matériaux garantissant une résistance extrême à la corrosion. Industrie navale, alimentaire, chimique...

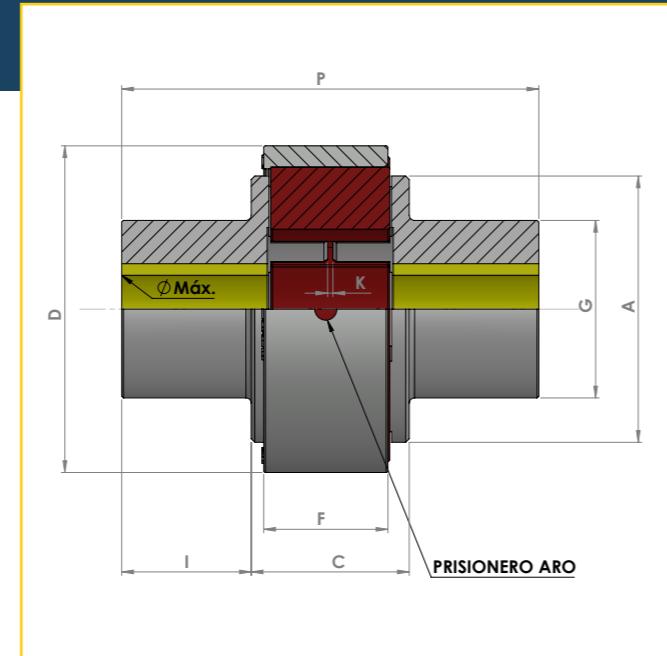

## CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Série standard de d'accouplements en étoile flexibles à la torsion.
- ◆ Système de fixation à l'arbre disponible avec clavette ou mâchoire.
- ◆ Fabriqué en plusieurs longueurs.
- ◆ Étoile de montage extérieure, conçue pour un entretien rapide et facile.



Référence	Étoile	Ø Maximal Des Arbres	Etoile 92°ShA	R.P.M. MAX	A	D	P	K	c	G	I	F	Poids (kg)
INOX XSR-50	X-50	20	20	12.000	50	62	61,5	1,5	29,5	30	16	22	0,5
INOX XSRL-50	X-50	22	20	12.000	50	62	73,5	1,5	29,5	32	22	22	0,6
INOX XSR-60	X-60	28	50	11.000	60	74	77,5	1,5	39,5	40	19	30	0,9
INOX XSRL-60	X60	28	50	11.000	60	74	95,5	1,5	39,5	40	28	30	1,1
INOX XSE-60	X60	28	50	11.000	60	74	111,5	1,5	39,5	40	36	30	1,2
INOX XSN-75	X-75	28	130	9.500	75	92	89	2	45	41	22	35	1,3
INOX XSR-75	X-75	38	130	9.500	75	92	93	2	45	50	24	35	1,6
INOX XSRE-75	X-75	42	130	9.500	75	92	108	2	45	57	31,5	35	1,7
INOX XSRL-75	X-75	38	130	9.500	75	92	118	2	45	50	36,5	35	1,8
INOX XSR-90	X-90	45	270	8.000	90	108	110	2	54	60	28	43	2,7
INOX XSRL-90	X-90	50	270	8.000	90	108	146	2	54	65	46	43	3,8
INOX XSE-90	X-90	50	270	8.000	90	108	196	2	54	65	71	43	5
INOX XSR-105	X-105	55	400	7.000	105	125	129	2	59	72	35	45	4,5
INOX XSRL-105	X-105	55	400	7.000	105	125	165	2	59	72	53	45	5,6
INOX XSN-120	X-120	55	600	6.000	120	142	123	2	61	70	31	45	5
INOX XSRL-120	X-120	60	600	6.000	120	142	181	2	61	80	60	45	7,8
INOX XSN-135	X-135	58	900	5.500	135	159	142,5	2,5	70,5	75	36	54	7
INOX XSRL-135	X-135	70	900	5.500	135	159	212,5	2,5	72,5	90	70	54	11,7
INOX XSN-150	X-150	60	1.350	4.500	150	175	158,5	2,5	78,5	80	40	60	9,3
INOX XSRL-150	X-150	75	1.350	4.500	150	175	242,5	2,5	82,5	100	80	60	16,6
INOX XSN-175	X-175	70	1.810	4.000	175	200	183	3	91	95	46	70	15
INOX XSRL-175	X-175	85	1.810	4.000	175	200	273	3	93	115	90	70	26
INOX XSN-200/35	X-200	100	3.000	3.500	200	225	207	3	99	110	54	76	22
INOX XSRL-200/35	X-200	100	3.000	3.500	200	225	303	3	103	130	100	76	34

