

SÉRIE AL

ACCOUPLEMENTS

FLEXIBLES



0-650 Nm

DESCRIPTION

- ◆ Accouplements à griffes flexibles à la torsion, caractérisés par leur grande légèreté et leur résistance à la corrosion. Utilisés dans des environnements moyennement à fortement corrosifs, jusqu'à la catégorie C4.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Série économique d'accouplements en étoile flexibles en torsion.
- ◆ Système de fixation à l'arbre Disponible avec clavette ou bride.
- ◆ Fabriqué en plusieurs longueurs.

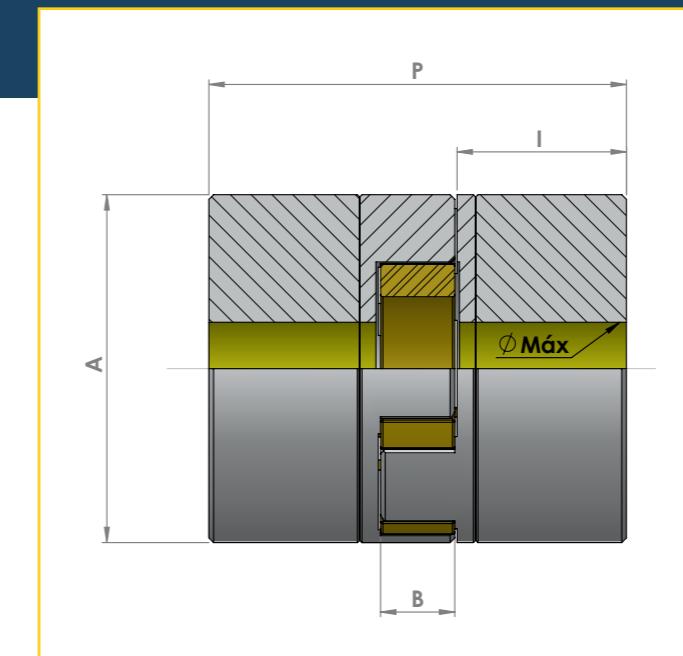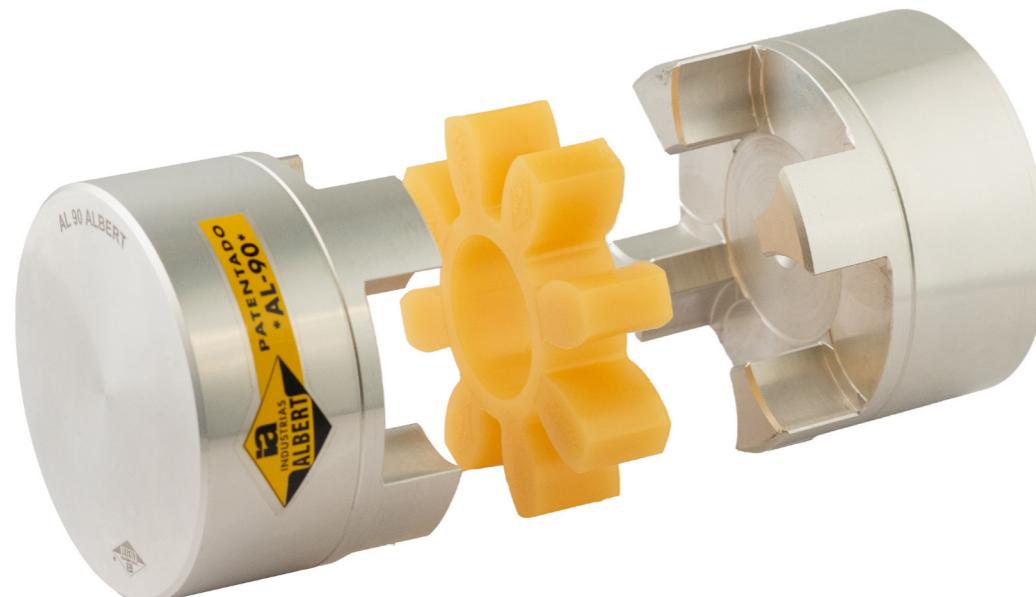

Référence	Étoile A x B	Ø Maximal Des Arbres	Couple Nominal (Nm)						R.P.M MAX	P	I	Poids (kg)
			85° ShA	90° ShA	92° ShA	98° ShA	64° ShD					
AL-50	50x10	24	12	12	15	25	30	12.000	60	25	0,3	
AL-60	60x14	32	35	35	40	65	80	11.000	75	30,5	0,5	
AL-75	75x16	38	80	80	100	170	210	9.500	90	37	1	
AL-90	90x20	48	160	160	210	370	460	8.000	105	42,5	1,5	
AL-105	105x20	55	270	270	310	525	650	7.000	120	50	2,5	

