

SÉRIE XTCI INOX

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES EN
ACIER INOXYDABLE


0-3.000 Nm

DESCRIPTION

- ◆ Série d'accouplements en acier inoxydable de qualité 316-L.
- ◆ Pour les activités qui, en raison de leurs exigences élevées, nécessitent des matériaux garantissant une résistance extrême à la corrosion. Industrie navale, alimentaire, chimique...

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Accouplements en étoile flexibles en torsion pour Taper Lock.
- ◆ Fixation Taper Lock disponible à l'intérieur (TCI).
- ◆ Étoile de montage extérieure, conçue pour un entretien rapide et facile.

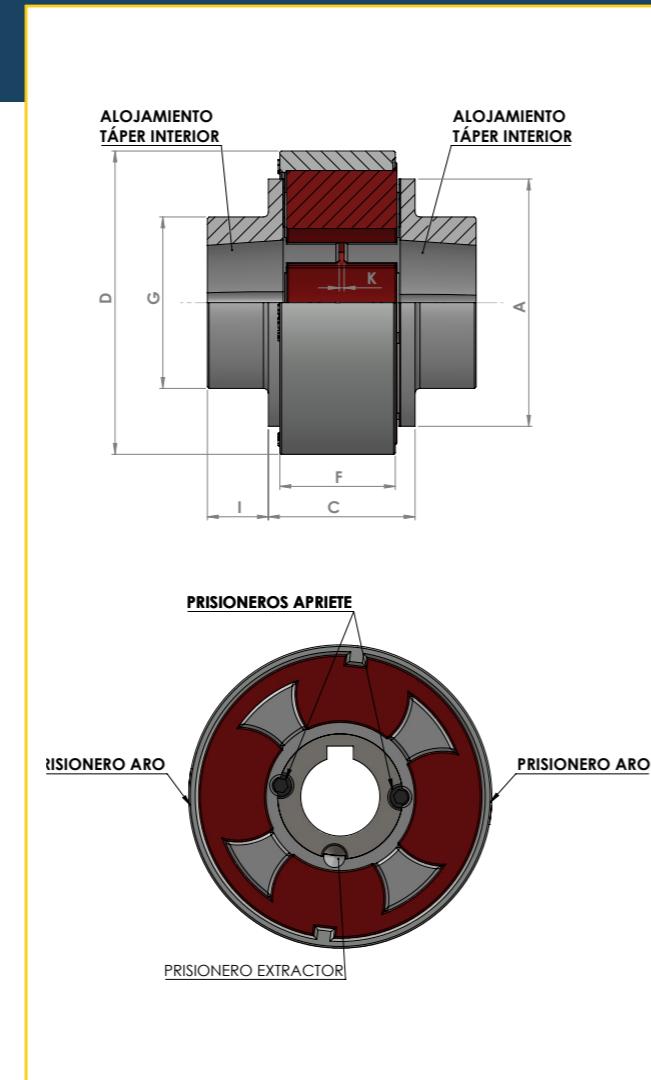

Référence	Étoile	Couple Nominal (Nm)	Etoile 92°ShA	R.P.M. MAX	Taper Lock	P	D	A	G	I	C	F	K	Poids (kg)
X TCI-75	X-75	130	130	7.000	1108	82	92	75	52	18,5	45	35	2	0,9
X TCI-90	X-90	270	270	6.000	1210	96	108	90	64	21	54	43	2	1,4
X TCI-105	X-105	400	400	5.000	1610	98	125	105	75	19,5	59	45	2	1,9
X TCI-120	X-120	600	600	4.000	2012	110	142	120	89	24,5	61	45	2	2,8
X TCI-150	X-150	1.350	1.350	4.500	2517	150,5	175	150	110	34	82,5	60	2,5	6,2

Taper Lock	Axes disponibles	Longueur	Prisonniers	Couple de serrage (Nm)	Poids Ø Mín (kg)
1108	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	22,5	1/4"	5,6	0,16
1210	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	25,5	3/8"	20	0,28
1610	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	25,5	3/8"	20	0,42
2012	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	32	7/16"	31	0,75
2517	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	45	1/2"	48	1,1

REMARQUES

Gamme d'arbres disponibles en métrique et en pouces