

SÉRIE TCI INOX

ACCOUPLLEMENTS FLEXIBLES EN
ACIER INOXYDABLE




0-3.000 Nm

DESCRIPTION


- ◆ Série d'accouplements en acier inoxydable de qualité 316-L.
- ◆ Pour les activités qui, en raison de leurs exigences élevées, nécessitent des matériaux garantissant une résistance extrême à la corrosion. Industrie navale, alimentaire, chimique...

CARACTÉRISTIQUES


- ◆ Accouplements en étoile flexibles en torsion pour Taper Lock.
- ◆ Fixation Taper Lock disponible à l'intérieur (TCI).

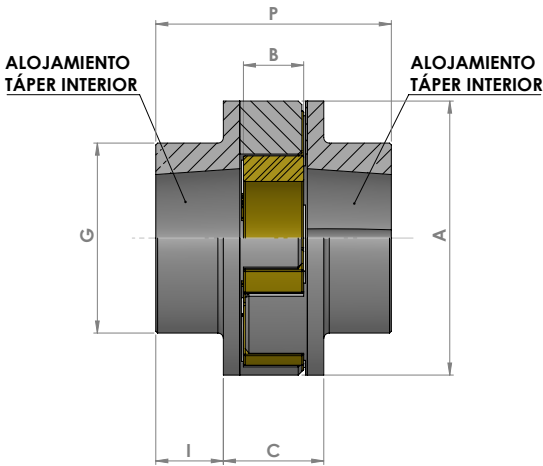

PRISIONEROS APRIETE



PRISIONERO EXTRACTOR

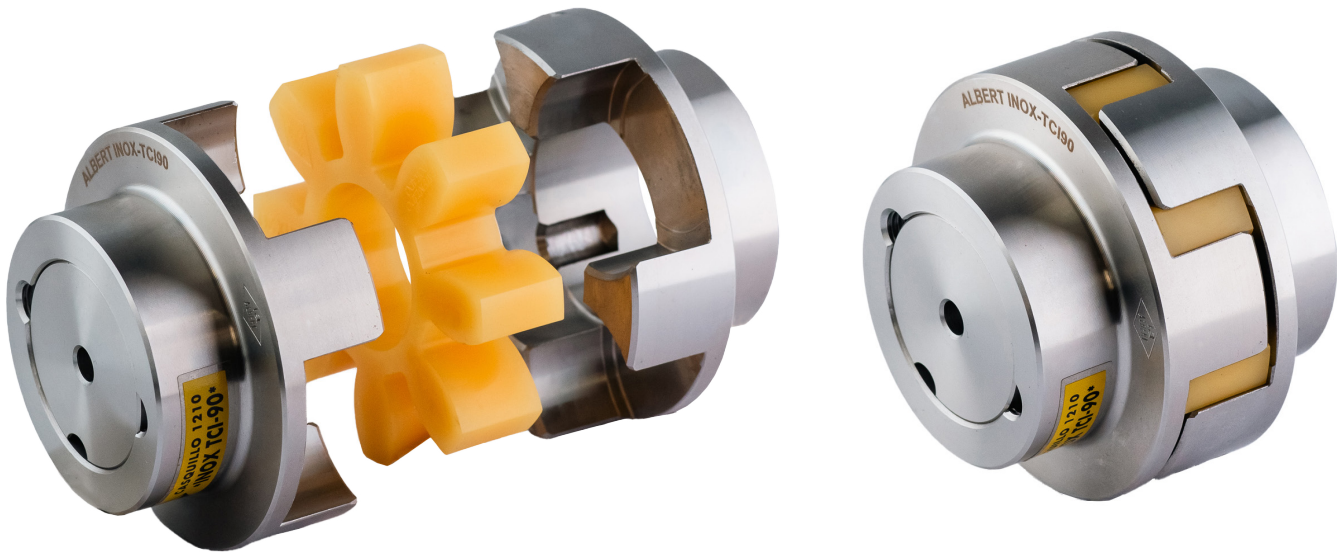

Référence	Étoile A x B	Couple Nominal (Nm)						R.P.M. MAX	Taper Lock	P	C	G	I	Poids (kg)
		85°ShA	90°ShA	92°ShA	96°ShA	98°ShA	64°ShD							
INOX TCI-75	75x16	80	80	100	-	170	210	9.500	1108	64	27	52	18,5	0,9
INOX TCI-90	90x20	160	160	210	-	370	460	8.000	1210	74	32	64	21	1,4
INOX TCI-105	105x20	270	270	310	-	525	650	7.000	1610	75	36	75	19,5	1,9
INOX TCI-120	120x20	400	400	420	-	695	860	6.000	2012	87	38	89	24,5	2,8
INOX TCI-150	150x28	900	900	1.050	-	1.575	1.950	4.500	2517	120	52	110	34	6,2
INOX TCI-200/40	200x40	3.050	3.050	3.300	4.125	-	-	3.500	3020	160	70	130	45	10,8
INOX TCI-245	245x40	4.890	4.890	5.000	6.250	-	-	3.000	4040	260	80	170	85	23

Taper Lock	Axes disponibles	Longueur	Prisonniers	Couple de serrage (Nm)	Poids Ø Min (kg)
1108	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	22,5	1/4"	6	0,2
1210	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	25,5	3/8"	20	0,3
1610	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	25,5	3/8"	20	0,4
2012	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	32	7/16"	31	0,8
2517	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	45	1/2"	48	1,1
3020	25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	51	5/8"	90	2,7
4040	40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100	51	5/8"	172	2,8

REMARQUES

Gamme d'arbres disponibles en métrique et en pouces