

SERIE PR-INOX

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE
ACERO INOXIDABLE


0-16.900 Nm

DESCRIPCIÓN

- ◆ Serie de acoplamientos realizados en acero inoxidable de calidad 316-L.
- ◆ Para actividades que por sus altas exigencias, necesitan materiales que le aseguren resistencia extrema a la oxidación. Industria naval, alimentaria, química...

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Acoplamientos flexible a la torsión de estrella con conexión de brida a ambos lados.
- ◆ Sistema de fijación de tornillos fabricado a medida del cliente.
- ◆ Permite un desmontaje radial sin necesidad de desplazar la parte accionadora ni accionada.

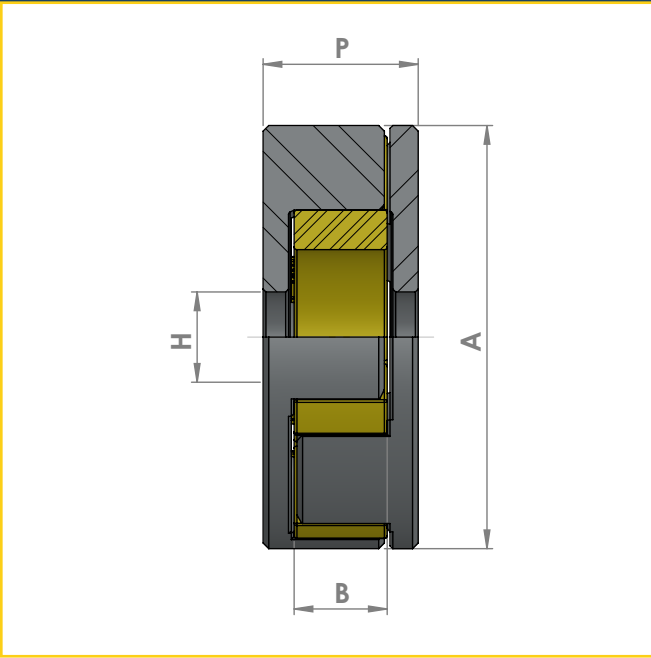

Referencia	Estrella A x B	Ø Interior Estrella	Par Nominal (Nm)						MÁX R.P.M.	P	H	Peso (kg)	Peso (kg)
			85° ShA	90° ShA	92° ShA	96° ShA	98° ShA	64° ShD					
INOX PR-75	75x16	31	80	80	100	-	170	210	9.500	27	37	0,51	0,51
INOX PR-90	90x20	37	160	160	210	-	370	460	8.000	32	37	0,85	0,85
INOX PR-105	105x20	49	270	270	310	-	525	650	7.000	36	19	1,5	1,5
INOX PR-120	120x20	47	400	400	420	-	695	860	6.000	38	23	2,2	2,2
INOX PR-135	135x25	55	650	650	670	-	975	1.220	5.500	43	23	3,3	3,3
INOX PR-150	150x28	63	900	900	1.050	-	1.575	1.950	4.500	48	26	4,3	4,3
INOX PR-175	175x32	67	1.350	1.350	1.450	-	2.175	2.750	4.000	56	26	6,7	6,7
INOX PR-200/35	200x35	71	1.900	1.900	2.400	-	3.600	4.500	3.500	61	26	10	10
INOX PR-200/40	200x40	100	3.050	3.050	3.300	4.125	-	-	3.500	70	26	9	9
INOX PR-245	245x40	120	4.890	4.890	5.000	6.250	-	-	3.000	80	35	17	17
INOX PR-300	300x50	168	7.900	7.900	8.500	10.700	-	-	2.300	96	35	28	28
INOX PR-350	350x55	175	12.000	12.000	13.500	16.900	-	-	2.000	105	37	46	46