

SERIE XTCI INOX

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE
ACERO INOXIDABLE




0-3.000 Nm

DESCRIPCIÓN

- ◆ Serie de acoplamientos realizados en acero inoxidable de calidad 316-L.
- ◆ Para actividades que por sus altas exigencias, necesitan materiales que le aseguren resistencia extrema a la oxidación. Industria naval, alimentaria, química...

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Acoplamientos de estrella flexibles a la torsión para Taper Lock.
- ◆ Disponible fijación de Taper Lock por la parte interna (TCI).
- ◆ Estrella de montaje exterior, diseñada para un mantenimiento rápido y sencillo.

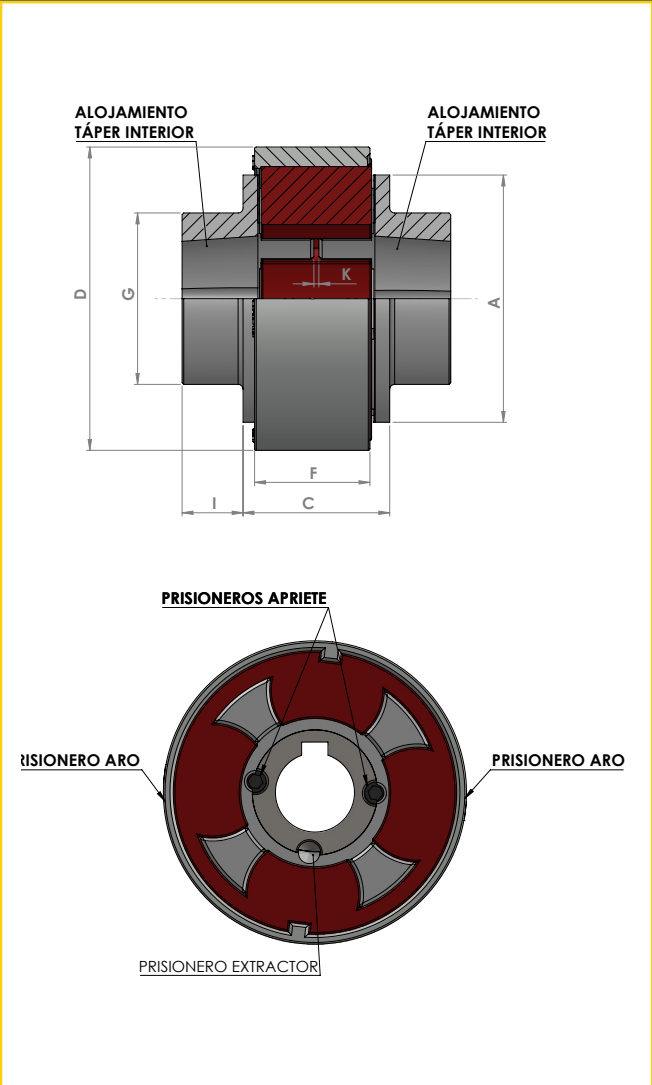

Referencia	Estrella	Par Nominal (Nm)	MÁX R.P.M.	Taper Lock	P	D	A	G	I	C	F	K	Peso (kg)
		Estrella 92°ShA											
INOX XTC-75	X-75	130	9.500	1.108	82	92	75	52	18,5	45	35	2	0,9
INOX XTC-90	X-90	270	8.000	1.210	96	108	90	64	21	54	43	2	1,4
INOX XTC-105	X-105	400	7.000	1.610	98	125	105	75	19,5	59	45	2	1,9
INOX XTC-120	X-120	600	6.000	2.012	110	142	120	89	24,5	61	45	2	2,8
INOX XTC-150	X-150	1.350	4.500	2.517	150,5	175	150	110	34	82,5	60	2,5	6,2
INOX XTC-175	X-175	1.810	4.000	2.517	160,5	200	175	115	35	92,5	68	2,5	8,9
INOX XTC-200	X-200	3.000	3.500	3.020	193	225	200	138	42	71	76	3	12,5

Taper Lock	Ejes disponibles	Longitud	Prisioneros	Par de Apriete (Nm)	Peso Táper Ø Mín. (kg)
1108	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	22,5	1/4"	5,6	0,16
1210	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	25,5	3/8"	20	0,28
1610	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	25,5	3/8"	20	0,42
2012	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	32	7/16"	31	0,75
2517	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	45	1/2"	48	1,1
3020	25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	51	5/8"	90	2,7

NOTAS

Gama de ejes tanto en métrico como en pulgadas.

